

越都 YD-428130 机型 产品参数

碎纸部分	打包部分（可选）
碎纸效果：5.8*50mm 段状 碎纸量：130 张/次 以上 功率：4KW 24h 连续工作 入纸宽度宽达 460mm 碎纸速度：9m/min 电压：380V， 50HZ 垃圾桶容积：300L 净重：600KG 整机尺寸： 1290mm*1450mm*1660mm	使用电源：380V 压缩能力：80kN 每小时出包量：5-8 包 纸包重量：50-70kg 打包尺寸：565x480x200- 700mm 电机功率：3.7KW,10A 入口尺寸(mm)：320x490mm 整机尺寸(mm): 2390x685x970mm 净重: 约 600kg

说明：本机型为 428 系列输送带机型，常用于企业文件销毁中心，进行文件集中销毁的需求。标准机型出料落入废纸篓内。标准机型不带出料输送带，不带打包机。定制需求根据用户要求改装，不包括在出厂标准配置内。

典型定制需求如：

1. 适用于 220V 办公用电使用；
2. 粉碎尺寸 4*40mm 或 2*15mm；
3. 配置进料输送带 或 出料输送装置；
4. 配置出料自动打包机；

需要根据具体使用需求推荐，欢迎直接咨询客服！

越都 YD-428130 碎纸机

皮带进料 皮带出料 销毁中心

可碎带书钉回形针类的纸张、书本、CD/DVD、磁卡、磁碟、护照、磁带等存储介质，电子安全门、电动加油润滑刀具装置、总电源开关、无框式垃圾袋设计纸满自动停机、急停安全按压开关设计。该重型碎纸机可外接打包机，碎纸打包一体机设计，常用于各地市和保密单位的集中销毁中心。

强得很 入口宽达 460mm



活动脚轮 方便移动

可通过 80CM 宽的办公室门和电梯门



设备详情图




用户使用现场（配置出料输送带）



安装尺寸图（配置出料输送带）



安装尺寸图（配置自动打包机）

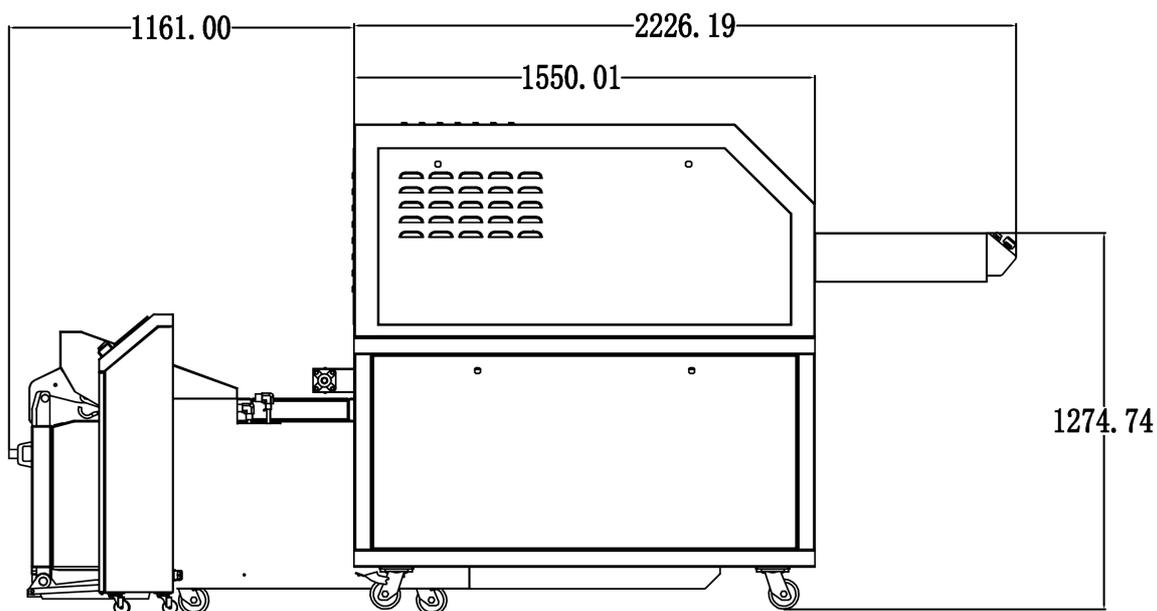

可选配置：操作授权功能

注：标准产品出厂不含以下功能

人脸识别 安全锁



可选配置：出料输送装置

注：标准产品出厂不含以下功能

选配出料输送装置：可以接入碎纸机出料部分，废料可以直接传输至外部接料容器



越都
废料箱

可选配件：160L 外部废料箱

注：可选 300L，500L 废料箱





可选配置：进料输送装置 和 打包机

注：标准产品出厂不含以下功能

